


Kogelkranen

Beschermde kogelkraan RVS


Geschikt voor maximaal 60 bar en 95 °C
Huis RVS 304, afdichting Teflon,
bescherming EPDM rubber

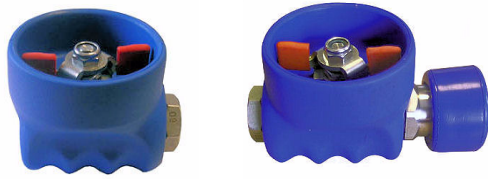

Code	In	Uit
220689	1/2"bi	1/2"bi
220688	1/2"bi	snelkoppeling ST-3100

Kogelkraan RVS


Geschikt voor maximaal 160 bar (3/8") of
100 bar (1/2") en 150 °C
Huis RVS 316, afdichtingen PTFE -Teflon
Met ISO-5211 plaat voor montage actuators

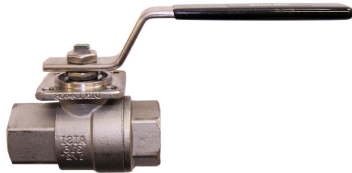

Code	In	Uit	Ø mm	L mm
226600	3/8"bi	3/8"bi	10	55
226601	1/2"bi	1/2"bi	15	65

Blokkogelkraan RVS 2-weg

Geschikt voor maximaal 500 bar en 100 °C
Afdichtingen POM - NBR



Code	In	Uit	Ø mm	L mm
220679	1/4"bi	1/4"bi	6	69
220680	3/8"bi	3/8"bi	10	72
220681	1/2"bi	1/2"bi	13	83

Pneumatische hogedruk kogelkraan

Geschikt voor maximaal 210 bar en 80 °C
Dubbelwerkend actuator, rotatie 90°
Kogelkraan messing vernikkeld



Code	In/uit	Ø mm
220661	3/8"bi	8
220659	1/2"bi	12
220660	3/4"bi	16
220662	1"bi	20

Messing vernikkelde kogelkraan


Geschikt voor maximaal 210 bar en 80 °C



Code	In	Uit	Ø mm	L mm
220690	3/8"bi	3/8"bi	8	75
220691	1/2"bi	1/2"bi	12	85
220692	3/4"bi	3/4"bi	16	95
220693	1"bi	1"bi	20	105

Kogelkraan RVS


Geschikt voor maximaal 210 bar en 80 °C
Huis RVS 316, afdichtingen Delrin

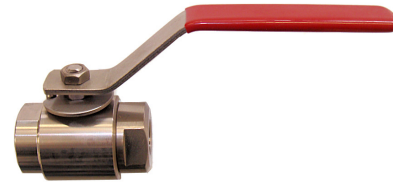

Code	In	Uit	Ø mm	L mm
226631	3/8"bi	3/8"bi	10	68
226632	1/2"bi	1/2"bi	15	75

Blokkogelkraan verzinkt

Geschikt voor maximaal 500 bar en 100 °C
Afdichtingen POM - NBR



Code	In	Uit	Ø mm	L mm
220620	1/4"bi	1/4"bi	6	69
220622	3/8"bi	3/8"bi	10	72
220623	1/2"bi	1/2"bi	13	83

Pneumatische lagedruk kogelkraan

Geschikt voor maximaal 16 bar en 150 °C
Dubbelwerkend actuator, rotatie 90°
Kogelkraan messing vernikkeld



Code	In /uit	Ø mm
220669	3/4"bi	20
220668	1"bi	25
220666	1 1/4"bi	32
220667	1 1/2"bi	40