


## SCHUIMLANSEN VOOR EXTERNE INJECTOR

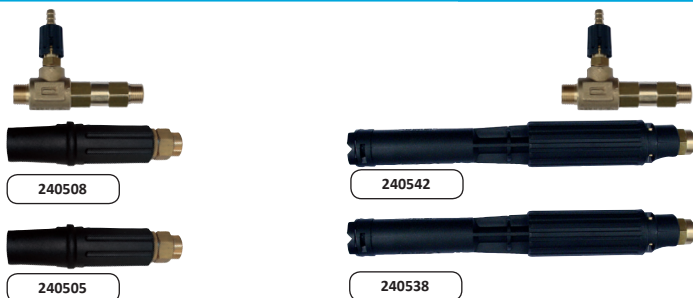


Schuimplans LS3 zwart, korte uitvoering.  
Max. 180 bar - 60°C

Schuimplans LS12 zwart, zonder schuuminjector.  
Max. 200 bar - 60°C

Art. Nr.	Uitvoering	Nozzle (Lans)	Max. doorlaat	Aansluiting
240505	LS3 excl. injector	1.80 mm	10 L/min	1/4" bi.
240508	LS3 incl. injector 1,2 mm	1.80 mm	10 L/min	1/4" bi.
240538	LS12 excl. injector	1.80 mm	10 L/min	1/4" bi.
240540	LS12 excl. injector	2.10 mm	15 L/min	1/4" bi.
240541	LS12 excl. injector	2.50 mm	25 L/min	1/4" bi.
240542	LS12 incl. injector 1,2 mm - zwart	1.80 mm	10 L/min	1/4" bi.
240544	LS12 incl. injector 1,4 mm - rood	2.10 mm	15 L/min	1/4" bi.
240546	LS12 incl. injector 1,8 mm - blauw	2.50 mm	25 L/min	1/4" bi.


## LS3-1 SCHUIMLANSEN

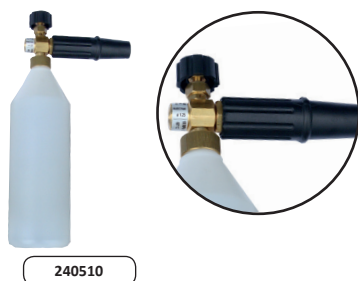

Schuimplans met regelbare injector en flacon 1 Liter.  
Ook leverbaar met verticaal sproeibeeld (240512).  
Max. 160 bar - 60°C - 12 L/min

Art. Nr.	Uitvoering	Nozzle	Aansluiting
240510	Met flacon 1 liter en horizontale straal	1.25 mm	1/4" bi.
240511	Met flacon 1 liter en horizontale straal	1.40 mm	1/4" bi.
240512	Met flacon 1 liter en verticale straal	1.25 mm	1/4" bi.

## LS10 SCHUIMLANSEN

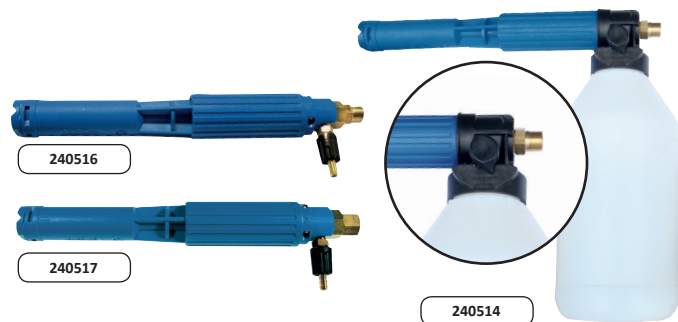

Schuimplans LS10 blauw met regelbare injector.  
Max. 200 bar - 65°C - 25 L/min

Art. Nr.	Uitvoering	Nozzle	Aansluiting
240516	Zonder flacon	1.50 mm	3/8" bu.
240517	Zonder flacon	1.50 mm	1/4" bi.
240513	Met flacon 1 liter	1.50 mm	3/8" bu.
240514	Met flacon 2 liter	1.50 mm	3/8" bu.

## LS12 SCHUIMLANSEN



Schuimplans LS12 zwart met regelbare injector.  
Max. 200 bar - 60°C - 25 L/min

Art. Nr.	Uitvoering	Nozzle	Aansluiting
240525	Zonder flacon	1.50 mm	1/4" bi.
240530	Met flacon 1 liter	1.50 mm	1/4" bi.
240533	Met flacon 2 liter	1.50 mm	1/4" bi.

## ST72 SCHUIMLANS



240480



240485

RVS schuimlans met luchtinjector, zonder schuiminjector.  
Max. 250 bar - 80°C

Art. Nr.	Uitvoering		Nozzle	Lengte	Aansluiting
240480	Groen	< 11 L/min	2.00 mm	60 cm	1/4" bu.
240481	Geel	11 - 15 L/min	2.30 mm	60 cm	1/4" bu.
240482	Rood	> 15 L/min	3.20 mm	60 cm	1/4" bu.
240485	Groen	< 11 L/min	2.00 mm	120 cm	1/4" bu.
240486	Geel	11 - 15 L/min	2.30 mm	120 cm	1/4" bu.
240487	Rood	> 15 L/min	3.20 mm	120 cm	1/4" bu.

## SCHUIMINJECTOREN LS12 EN ST60.1



240535



240660



240661

Schuiminjectoren met en zonder dosering.  
LS12 - Max. 160 bar - 60°C - 20 L/min  
ST60.1 - Max. 250 bar - 60°C - 20 L/min

Art. Nr.	Uitvoering	Nozzle	In	Uit
240535	LS12	1.20 mm	3/8" bu.	3/8" bu.
240660	ST60.1	1.60 mm	3/8" bu.	3/8" bi.
240661	ST60.1 met regelventiel	1.60 mm	3/8" bu.	3/8" bi.

## SCHUIMINJECTOREN ALTO/KEW



240582



240583

Schuiminjector met dosering.  
Max. 200 bar - 85°C - 15 L/min  
Uitvoering met bypass voor grotere pompcapaciteiten.

Art. Nr.	Uitvoering	Doorlaat
240582	KEW	max. 15 L/min
240582.001	KEW, zonder snelkoppelingen	max. 15 L/min
240583	KEW met bypass	> 15 L/min
240583.001	KEW met bypass, zonder snelkoppelingen	> 15 L/min
240586	KEW RVS	max. 15 L/min