| | | |
|---|---|---|
| PA | **E** QUIPAGGIAMENTI<br>**T** ECNICI<br>**L** AVAGGIO | **26.1330.00**<br>**SW90 - INOX G1/2 600bar**<br>*SW90 - S.S.T. G1/2 600bar* |

21/05/2014

## CARATTERISTICHE TECNICHE - *SPECIFICATIONS*

| | |
|---|---|
| **- PRESSIONE NOMINALE**<br>*RATED PRESSURE* | 600 bar - 60 MPa (8700 psi) |
| **- PRESSIONE CONSENTITA**<br>*PERMISSIBLE PRESSURE* | 660 bar - 66 MPa (9570 psi) |
| **- PORTATA MASSIMA**<br>*MAX FLOW RATE* | 80 L/min (21 USG p.m.) |
| **- TEMPERATURA MASSIMA (UTILIZZO CONTINUO)**<br>*MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)* | 90° C (194° F) |
| **- TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI)**<br>*MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)* | 160° C (320° F) |
| **- NUMERO DI GIRI**<br>*MAX RPM* | 30 giri/min (30 rpm) |
| **- COPPIA ALLA PRESSIONE NOMINALE**<br>*TORQUE AT RATED PRESSURE* | ~ 4.5 Nm (40 Lbs.in) |
| **- MATERIALE**<br>*MATERIAL* | PERNO E CORPO IN ACCIAIO INOX<br>(STANLESS STELL PIN AND BODY) |
| **- GUARNIZIONI**<br>*SEALS* | OR IN FKM (VITON) + ANELLO IN TEFLON<br>(O-RINGS SEALS IN FKM (VITON) + TEFLON RING) |
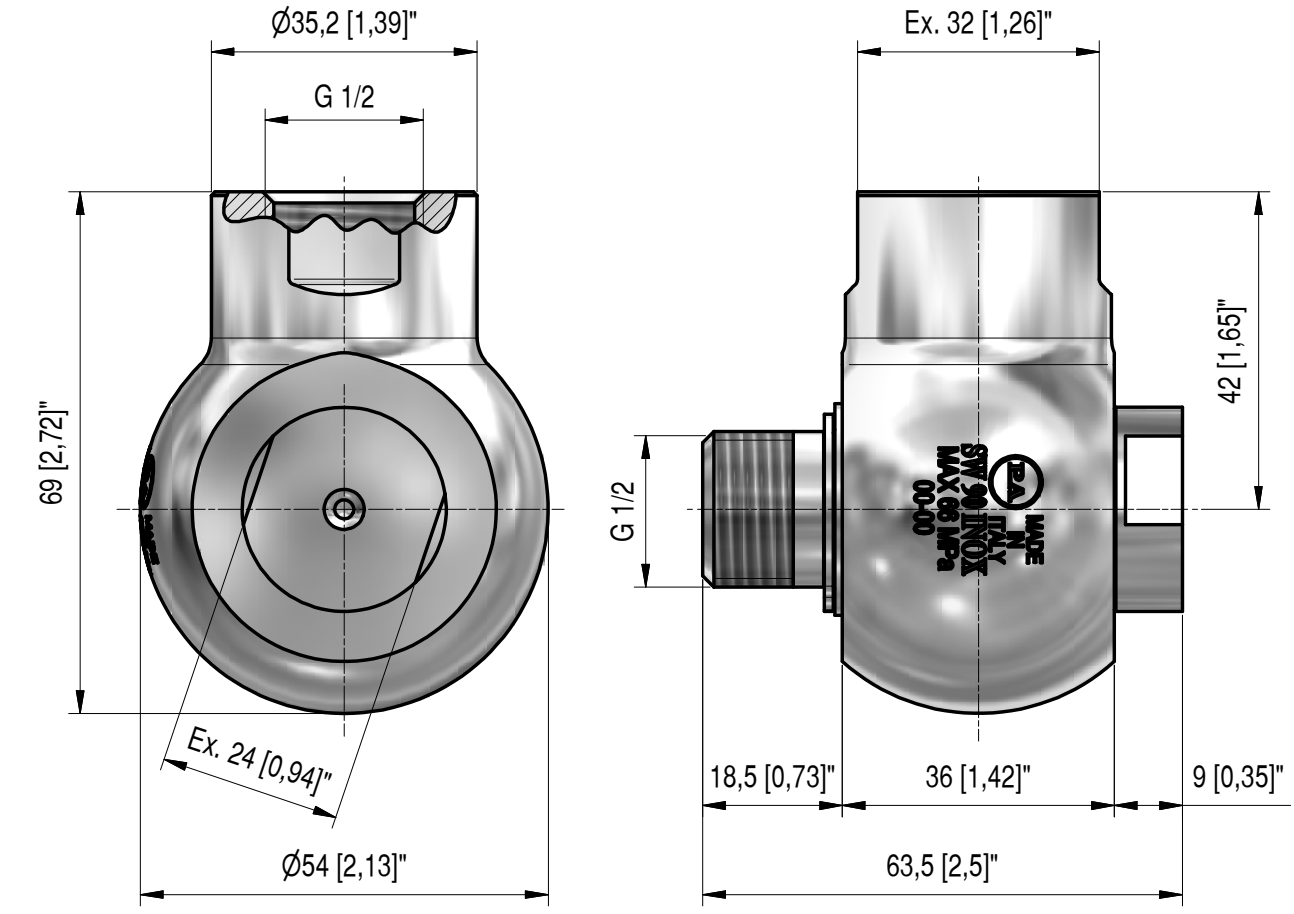
## MISURE D'INGOMBRO - *OVERALL DIMENSIONS*