

- ✓ Rostfrei INOX
- ✓ 1-fach gelagert
- ✓ Korrosionsresistent
- ✓ Garantierte einfache Rotation bis Maximaldruck
- ✓ Wartungsfrei



Anwendung

HD-Pistolen, Schlauchverbindungen, Hydraulik, torsionsfreie Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Druck 500 bar (50 MPa)
Temperatur 120°C
Drehzahl Max. 30 U/min


Gehäuse Edelstahl

Innenteil Edelstahl
Dichtung O-ring






Lagerung 1x Axial-Kugellager

Durchflussm. pH 3 - 12
 10 µm filtriert
 20 bar Druckluft

Flow / Durchfluss

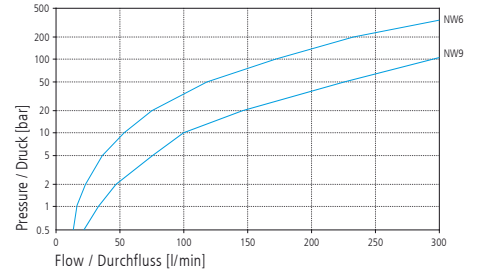

Torque / Drehmoment

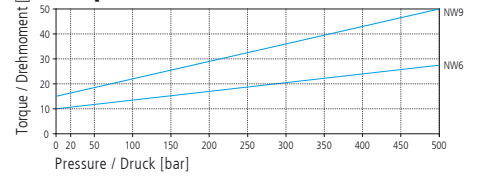

DGVI

Art. Nr.	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	Gewicht
32.702	G1/4" kM	G1/4" F	6	24	19	54	10	150g
32.724	G3/8" kM	G3/8" F	6	24	22	56	10	160g
32.734	G3/8" M	G3/8" F	6	24	22	64	10	170g
32.814	G1/2" M	G1/2" F	9	27	27	75	15	250g

Art. Nr.	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	Gewicht
32.781	G1/4" F	G1/4" M	6	24	19	64	11	160g
32.783	G1/4" F	G3/8" M	6	24	19	65	12	170g

Art. Nr.	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	Gewicht
32.782	G1/4" F	G1/4" F	6	24	19	66	190g
32.784	G1/4" F	G3/8" F	6	24	22	68	200g

Art. Nr.	G1 (F)	G2 (QV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	Gewicht
32.787	G1/4" F	M18x1.5 M	6	24	19	62	10	140g
32.788	G1/4" F	M21x1.5 M	6	24	22	66	14	150g
32.789	G1/4" F	M22x1.5 M	6	24	22	66	14	160g

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, QV = Quickverschraubung, SV = Schneidringverschraubung
 D = Durchmesser, k = konisch, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite