
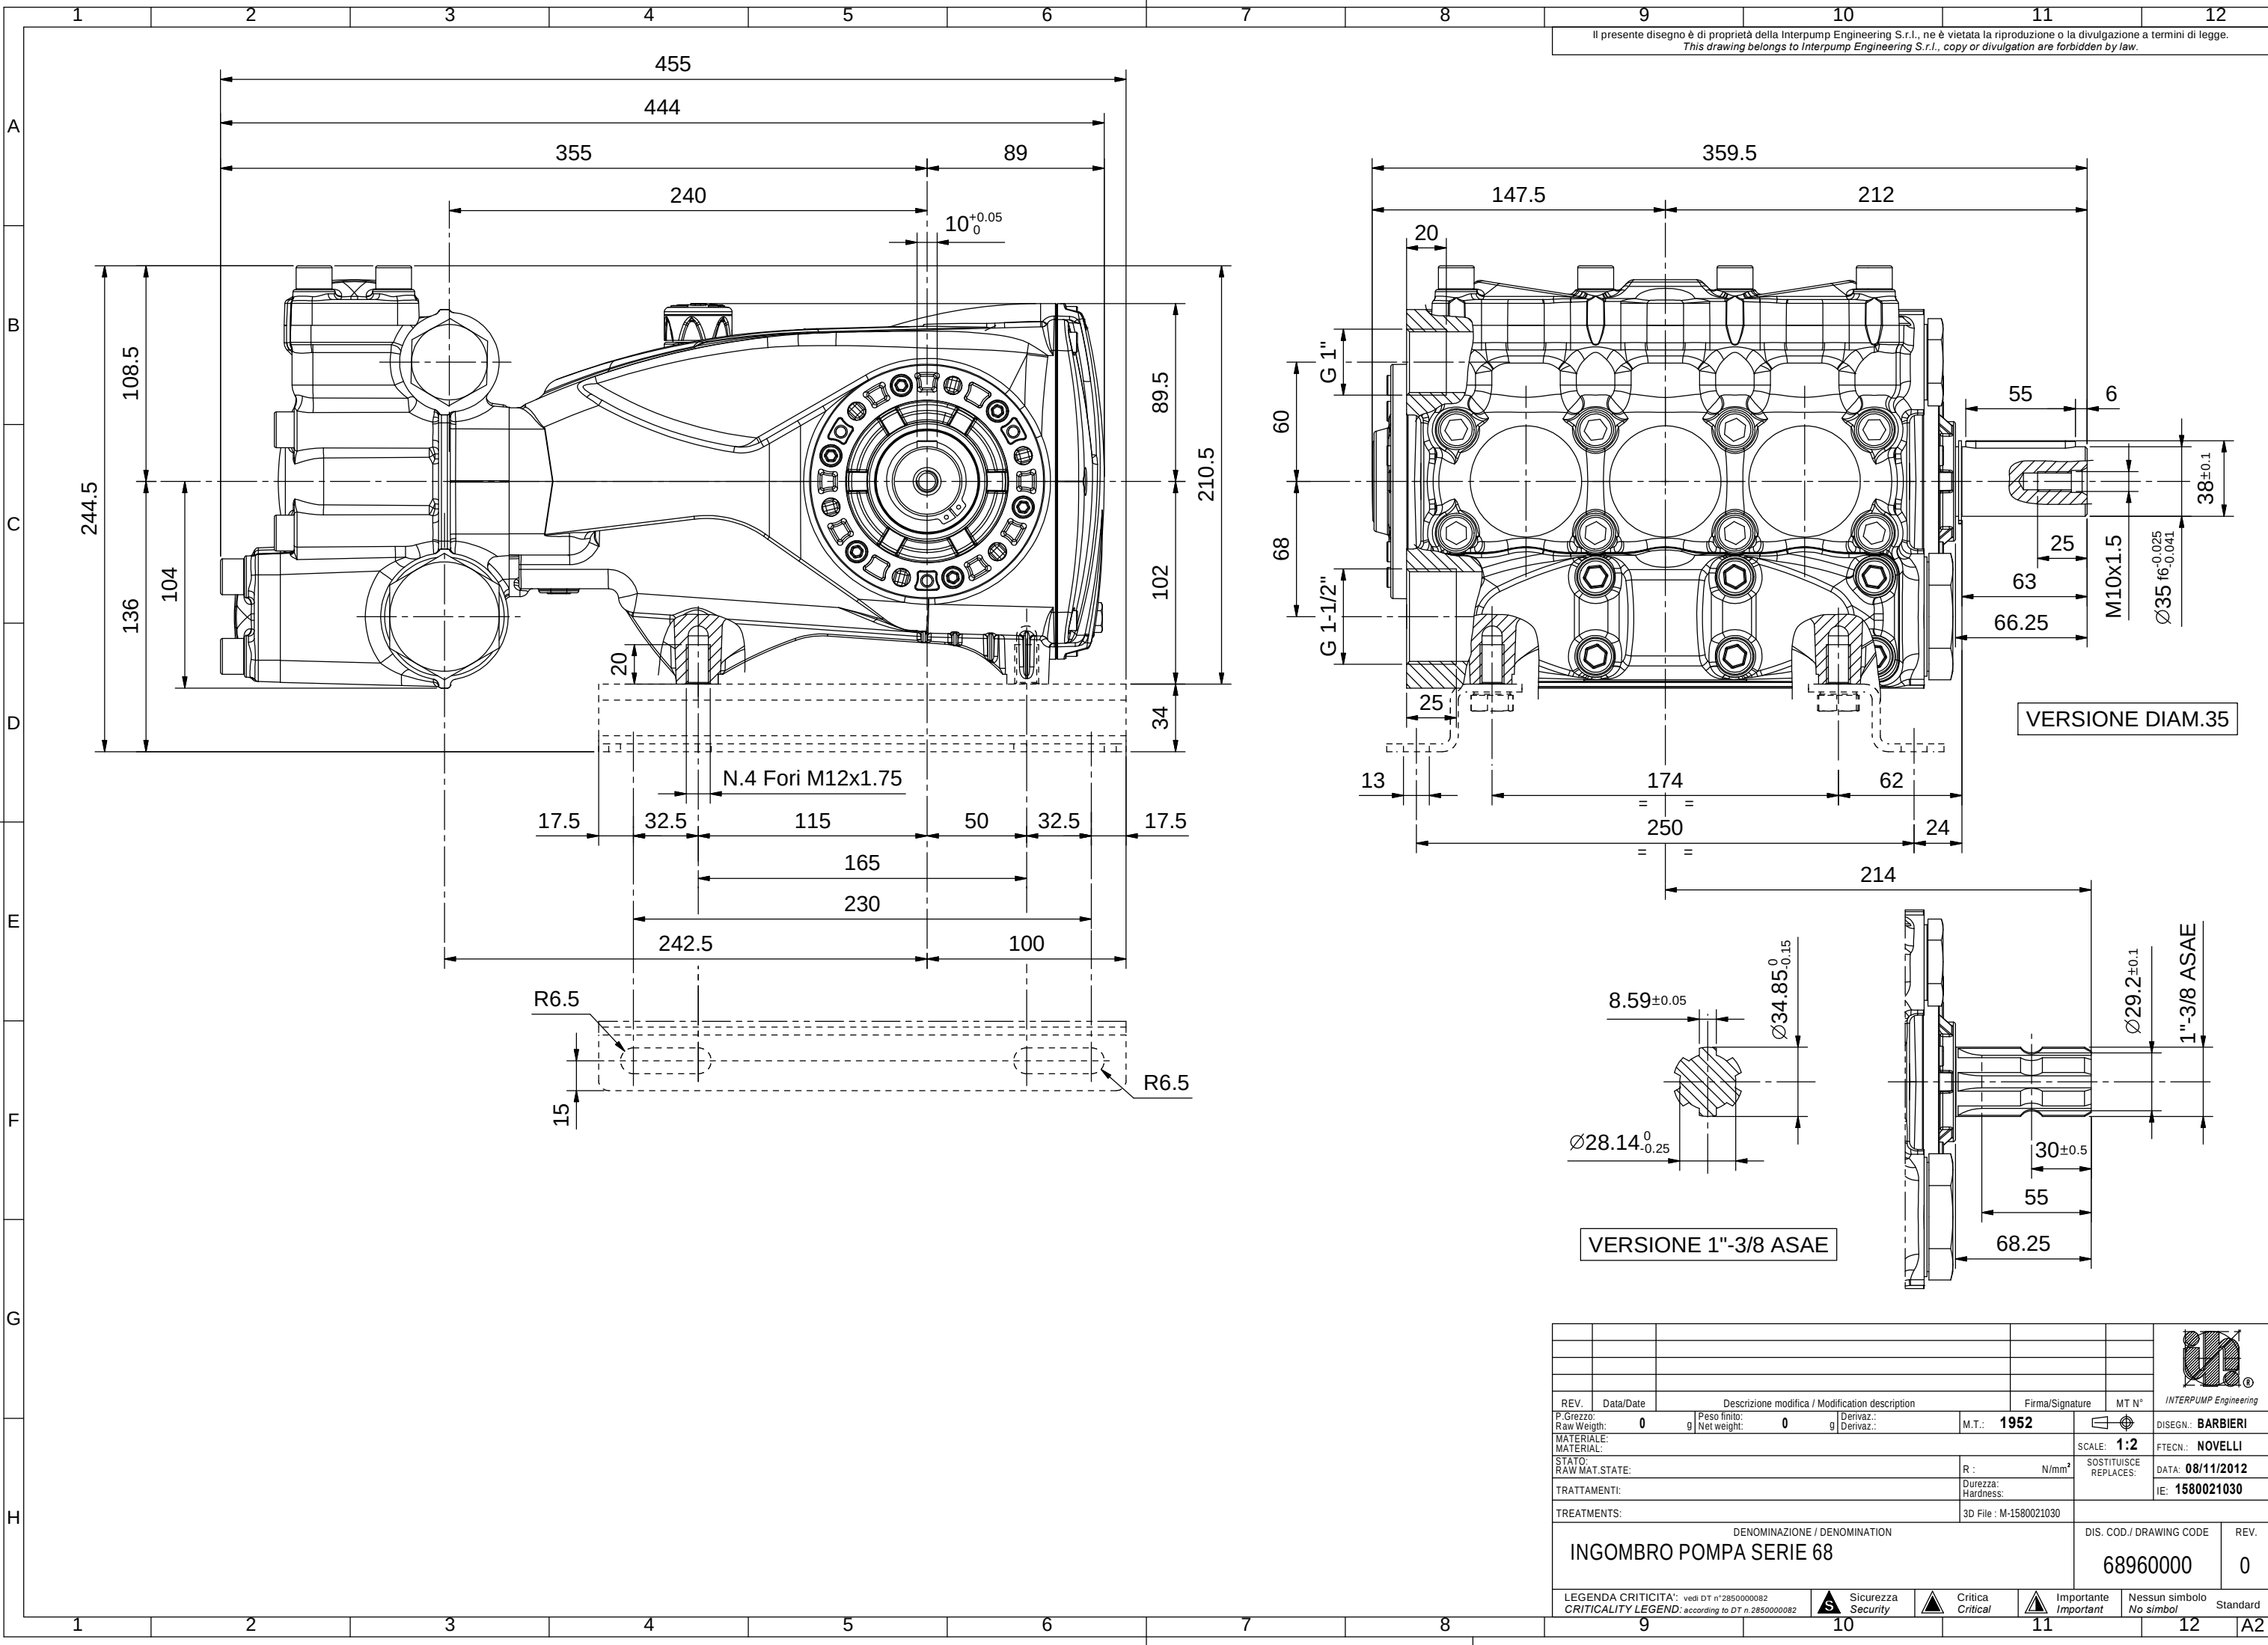




Il presente disegno è di proprietà della Interpump Engineering S.r.l., ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a termini di legge.
This drawing belongs to Interpump Engineering S.r.l., copy or divulgation are forbidden by law.

VERSIONE DIAM.35

VERSIONE 1"-3/8 ASAE

						
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature	MT N°
P.Grezzo:	0	Peso finito:	0	Derivaz.:	M.T.: 1952	
Raw Weigh:	g	Net weight:	g	Derivaz.:		
MATERIALE:					SCALE: 1:2	DISEGN.: BARBIERI
MATERIAL:					FTECN.: NOVELLI	
STATO:					R: N/mm²	DATA: 08/11/2012
RAW MAT.STATE:					SOSTITUISCE REPLACES:	IE: 1580021030
TRATTAMENTI:					Hardness:	
TREATMENTS:					3D File: M-1580021030	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION						DIS. COD. / DRAWING CODE
INGOMBRO POMPA SERIE 68						68960000
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082						REV. 0
CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082						
		 Sicurezza Security	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No simbol	Standard



68 series



- Rails kit available on request, item ZFEET68H34
- Kit pieds disponible sur requête, code ZFEET68H34
- Kit FüÙÙe lieferbar auf Wunsch, Art. ZFEET68H34
- Kit pies disponible bajo pedido, código ZFEET68H34
- Kit piedi disponibile su richiesta, codice ZFEET68H34

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata l/min GPM (U.S.A.)		Max.pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.			r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp		Weight Poids Gewicht Peso Peso kg	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni mm
AB80	75	19.8	60	6	870	550	8,60	11,7	47	G1-1/2 F	G1 F	444X360X213
AB100	100	26.4	60	6	870		11,50	15,6		G1-1/2 F	G1 F	
AB120	120	31.7	60	6	870		13,80	18,7		G1-1/2 F	G1 F	
AB150	150	39.6	60	6	870		17,20	23,4		G1-1/2 F	G1 F	
AB90	90	23.8	60	6	870	650	10,30	14,0	47	G1-1/2 F	G1 F	444X360X213
AB110	110	29.1	60	6	870		12,60	17,1		G1-1/2 F	G1 F	
AB140	140	37.0	60	6	870		16,00	21,8		G1-1/2 F	G1 F	
AB180	180	47.6	60	6	870		20,70	28,1		G1-1/2 F	G1 F	