FLEXY - GLATTE DECKE / SMOOTH COVER

FLEXY 300556

Daten nach EN 857


Waschgeräte-Schlauch "FLEXI"
1 SC (Hochflexible Ausführung)
mit 1 Drahtgeflechteinlage -
glatte Außendecke

Gewicht: 0,14 kg/m

Hose exceed to EN 857

Pressure Washer Hose "FLEXI"
1 SC (high flexible design)
one wire braid reinforcement -
smooth cover

Weight: 0,09 lbs/ft

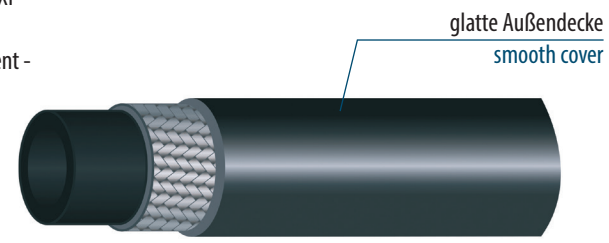

Nennweite *Nominal*	Schlauch I. D. *Hose I. D.*		Schlauch A. D. *Hose O. D. (MAX.)*		Betriebsdruck *Working Pressure (MAX. Dyn.)*		Berstdruck *Burst Pressure (MIN.)*		Biegeradius *Bend Radius (MIN.)*	
DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in
06	6,5	1/4"	11,7	0,46	300	4.350	800	11.600	50	1,97

Aufbau:
Innenseele aus synthetischem Gummi,
gegen handelsübliche Reinigungsmittel beständig,
hochflexible Ausführung

1 Stahlgeflechteinlage aus hochfestem Draht.

Außendecke aus synthetischem Gummi,
wasser-, ozon- und wetterbeständig,
in hochflexibler Ausführung.

Anwendung:
Für Profi-Waschgeräte-Anlagen
bis 300 bar Betriebsdruck - Heißwasser.

Farbe:
Schwarz

Einsatz für:
Wasser, handelsübliche Reinigungsmittel

Temperaturbereich:
-40 °C bis +100 °C

Construction:
Inner tube out of synthetic rubber,
resistant to commercial detergents,
high flexible design

Reinforcement: 1 braid of high tensile steel wire.

Cover out of synthetic rubber,
resistant to water, ozone, weathering,
in highly flexible design.

Application:
Hose range designed for professional
water cleaner applications up to 300 bar - hot water.

Colour:
Black

Using for:
Water, commercial detergents

Temperature Range:
-40 °F bis +212 °F