



INHOUD

15.0 TANK- EN VATREINIGERS	267
15.1 Electrisch aangedreven	269
15.1.1 M21E	269
15.1.2 M25E	269
15.1.3 M63E	269
15.1.4 M85E	269
15.2 Pneumatisch aangedreven	270
15.2.1 M63PA	270
15.2.2 M85PA	270
15.3 Water aangedreven	270
15.3.1 MI42-ATEX	270
15.3.2 MI63	271
15.3.3 MI85	271
15.3.4 A30R	271
15.3.5 A42R	271
15.3.6 A42-R2	272
15.3.7 A42R-316	272
15.3.8 A42R-360°	272
15.3.9 A42FR2 - A43FR2 - A44FR2	272
15.3.10 A80R	273
15.3.11 A80R2	273
15.3.12 A80R ATEX	273
15.3.13 A80RF	273
15.3.14 A80FR2	274
15.3.15 A300R	274
15.5 Mosmatic reinigers	275
15.5.1 TYR-2f + 3f - Buizenreiniger	275
15.5.2 TYR-2s + 3s - Buizenreiniger	276
15.5.3 Diverse reinigers	276





15.1 ELECTRISCH AANGEDREVEN



15.1.1 M21E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890530	M21E - vatreiniger - L=550mm	220	21	550	40	230	AR1 M22

15.1.2 M25E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890528	M25E - vatreiniger met externe aanzuiging - vatdiameter 730mm	140	10-25	730	40	230	AR1 M22

15.1.3 M63E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890552	M63E - vatreiniger - L=915mm - Ø45mm	140	15-50	915	45	24	3/8" bi
890553	M63E - vatreiniger - L=105mm - Ø50mm	140	15-50	105	65	24	3/8" bi
890550	M63E - vatreiniger - L=650mm - Ø50mm	140	15-50	650	65	24	3/8" bi
890540	M63E - vatreiniger - L=915mm - Ø50mm	140	15-50	915	65	24	3/8" bi

15.1.4 M85E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890543	M85E - vatreiniger - L=915mm	30-160	20-80	915	86	24	3/8" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.2 PNEUMATISCH AANGEDREVEN



890546

890542

15.2.1 M63PA

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890548	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=650mm - Ø45mm	140	15-50	650	45	3/8" bi
890549	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm - Ø45mm	140	15-50	915	45	3/8" bi
890546	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=650mm - Ø50mm	140	15-50	650	65	3/8" bi
890551	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm - Ø50mm	140	15-50	915	65	3/8" bi
890554	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=1520mm - Ø50mm	140	15-50	1520	65	3/8" bi

15.2.2 M85PA

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890542	M85PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm	30-160	20-80	915	86	3/8" bi

15.3 WATER AANGEDREVEN



890486

15.3.1 MI42-ATEX

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890486	MI42-316 ATEX - watergedreven vatreiniger - FDA / NSF approved	40-140	35-45	650	62,5	1/2" bi
890488	MI42-316 ATEX - watergedreven vatreiniger - FDA / NSF approved	40-140	45-55	650	62,5	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat



15.3.2 MI63

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Injector	Inlaat
890539	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø45mm	140	15-21	650	45	2.0	3/4" bi
890541	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø45mm	140	15-21	915	45	2.0	3/4" bi
890531	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	363	65	2.0	3/4" bi
890536	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	650	65	2.0	3/4" bi
890529	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	915	65	2.0	3/4" bi
890537	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	25-30	650	65	3.0	3/4" bi
890533	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	25-30	915	65	3.0	3/4" bi
890538	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	30-40	650	65	4.0	3/4" bi
890534	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	30-40	915	65	4.0	3/4" bi
890535	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	40-50	915	65	5.0	3/4" bi
890521	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x M4	140	20-25	915	45	2.5	3/4" bi
890523	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x 1/8" Npt	140	20-25	915	65	2.5	3/4" bi
890524	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x 1/8" Npt	140	20-25	650	65	2.0	3/4" bi

15.3.3 MI85

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Injector	Inlaat
890545	MI85 - watergedreven vatreiniger - 80 l/min	30-140	80	915	86	8.0	3/4" bi
890547	MI85 - watergedreven vatreiniger - 15 tot 21 l/min	30-140	15-21	915	86	2.0	3/4" bi

15.3.4 A30R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle	Inlaat
890670	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	9-12	60	4 x M4	1/2" bi
890672	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	11-15	60	4 x M4	1/2" bi
890674	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	14-18	60	4 x M4	1/2" bi
890676	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	40-140	18-25	60	4 x M4	1/2" bi
890678	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	25-33	60	4 x M4	1/2" bi

15.3.5 A42R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle	Inlaat
890628	A42R - tankreiniger - 20 l/min	40-140	20	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890629	A42R - tankreiniger - 20 tot 30 l/min	40-140	20-30	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890641	A42R - tankreiniger - 30 tot 40 l/min	40-140	30-40	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890642	A42R - tankreiniger - 40 tot 50 l/min	40-140	40-50	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.3 WATER AANGEDREVEN - VERVOLG



15.3.6 A42-R2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890631	A42-2R - tankreiniger - 20 l/min	40-140	20	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890630	A42-2R - tankreiniger - 20 tot 25 l/min	40-140	20-25	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890632	A42-2R - tankreiniger - 25 tot 30 l/min	40-140	25-30	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890635	A42-2R - tankreiniger - 30 tot 40 l/min	40-140	30-40	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890638	A42-2R - tankreiniger - 40 tot 50 l/min	40-140	40-50	86	3 x 1/8"	1/2" bi

15.3.7 A42R-316 tankreiniger - FDA / NSF approved

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890648	A42R-316 ATEX - 20 tot 25 l/min	40-140	20-25	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi
890643	A42R-316 ATEX - 35 tot 45 l/min	40-140	35-45	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi
890644	A42R-316 ATEX - 45 tot 55 l/min	40-140	45-55	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi

15.3.8 A42R-360°

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890647	A42R-360° - tankreiniger	40-140	13-17	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890649	A42R-360° - tankreiniger	40-140	20-25	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890652	A42R-360° - tankreiniger	40-140	25-30	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890645	A42R-316 - 360° ATEX - tankreiniger - FDA / NSF approved	40-140	35-45	86	4 x 1/8" bi	1/2" bi

15.3.9 A42FR2 - A43FR2 - A44FR2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890650	A42-FR2 - objectreiniger - 20 l/min	40-140	20	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890653	A42-FR2 - objectreiniger - 50 tot 60 l/min	40-140	50-60	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890651	A42-FR2 45° - objectreiniger - 20 tot 30 l/min	40-140	20-30	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890658	A43-FR2 - objectreiniger - 25 tot 30 l/min	40-140	25-30	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890657	A43-FR2 - objectreiniger - 45 tot 50 l/min	40-140	45-50	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890655	A44-FR2 - objectreiniger - 50 tot 60 l/min	40-140	50-60	72	4 x 1/4"	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat



890500

890556

890496

890519

15.3.10 A80R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890500	A80R - tankreiniger - RVS303 - 15 tot 21 l/min	30-140	15-21	2.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890501	A80R - tankreiniger - RVS303 - 20 tot 25 l/min	30-140	20-25	2.5	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890502	A80R - tankreiniger - RVS303 - 25 tot 30 l/min	30-140	25-30	3.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890503	A80R - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890504	A80R - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890505	A80R - tankreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	6.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890506	A80R - tankreiniger - RVS303 - 60 tot 70 l/min	30-140	60-70	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890507	A80R - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	8.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890510	A80R - tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890514	A80R - tankreiniger - RVS303 - 20 tot 120 l/min	30-140	20-120		165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.11 A80R2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890556	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890557	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890562	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 60 tot 70 l/min	30-140	60-70	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890560	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	8.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.12 A80R ATEX

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890496	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890497	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890498	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	6.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890499	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890494	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.13 A80RF

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890519	A80RF - sector tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	150,7	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890518	A80RF - sector tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	150,7	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.3 WATER AANGEDREVEN - VERVOLG



890573

890660

15.3.14 A80FR2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Injectors	Nozzle type	Inlaat
890573	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 20 tot 25 l/min	30-140	20-25	800	2,5	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890575	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 25 tot 30 l/min	30-140	25-30	800	3,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890577	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	800	5,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890578	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	800	6,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.15 A300R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Injectors	Nozzle type	Inlaat
890660	A300R - tankreiniger - RVS303 - 100 l/min	30-70	100	183	5 x 5,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890662	A300R - tankreiniger - RVS303 - 130 l/min	30-70	130	183	5 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890664	A300R - tankreiniger - RVS303 - 150 l/min	30-70	150	183	6 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890666	A300R - tankreiniger - RVS303 - 180 l/min	30-70	180	183	8 x 5,7	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890668	A300R - tankreiniger - RVS303 - 220 l/min	30-70	220	183	9 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890669	A300R - tankreiniger - RVS303 - 300 l/min	30-70	300	183	12 x 5,9	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.4 TOEBEHOREN - ONDERDELEN TANK- EN VATREINIGERS



P80041823


P25482200

Art.-Nr.	Omschrijving	Grote	Stabilisator	Draad
P80041823	Verlengde RVS nozzle 00.070	00.070	Ja	1/4" NPT bu
P80041923	Verlengde RVS nozzle 00.080	00.080	Ja	1/4" NPT bu
P80042023	Verlengde RVS nozzle 00.090	00.090	Ja	1/4" NPT bu
P80042123	Verlengde RVS nozzle 00.095	00.095	Ja	1/4" NPT bu

15.4 Toebehoren - onderdelen tank- en vatreinigers - vervolg

Art.-Nr.	Omschrijving	Grote	Stabilisator	Draad
P80042223	Verlengde RVS nozzle 00.110	00.110	Ja	1/4" NPT bu
P80042323	Verlengde RVS nozzle 00.120	00.120	Ja	1/4" NPT bu
P80042423	Verlengde RVS nozzle 00.130	00.130	Ja	1/4" NPT bu
P80042523	Verlengde RVS nozzle 00.140	00.140	Ja	1/4" NPT bu
P80042623	Verlengde RVS nozzle 00.150	00.150	Ja	1/4" NPT bu
P80042723	Verlengde RVS nozzle 00.160	00.160	Ja	1/4" NPT bu
P80042823	Verlengde RVS nozzle 00.180	00.180	Ja	1/4" NPT bu
P80042923	Verlengde RVS nozzle 00.190	00.190	Ja	1/4" NPT bu
P80043023	Verlengde RVS nozzle 00.200	00.200	Ja	1/4" NPT bu
P80043523	Verlengde RVS nozzle 00.250	00.250	Ja	1/4" NPT bu
P80044023	Verlengde RVS nozzle 00.300	00.300	Ja	1/4" NPT bu
P25482200	Beschermkooi RVS tbv A80R tankreiniger			

15.5 MOSMATIC REINIGERS

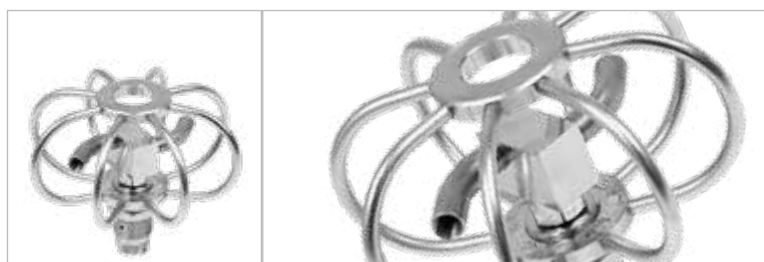

MM81401

15.5.1 TYR-2f + 3f - Buizenreiniger - 2 vaste rotorarmen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
MM81401	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81402	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81421	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81422	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81452	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø300mm	275	120	300	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81462	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø400mm	275	120	400	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81472	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81482	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81601	TYR-3f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81671	TYR-3f - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	3 x 1/8"bi	1/4" bi

15.5 MOSMATIC REINIGERS - VERVOLG



15.5.2 TYR-2s + 3s - Buizenreiniger - 2 verstelbare rotorarmen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
2 Nozzle's						
MM81501	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81502	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81521	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81522	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81552	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø300mm	275	120	300	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81562	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø400mm	275	120	400	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81572	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81581	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	2 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81582	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	2 x 1/8"bu	3/8" bi
3 Nozzle's						
MM81701	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81702	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81721	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	3 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81722	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	3 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81782	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	3 x 1/8"bu	3/8" bi

15.5.3 Diverse reinigers

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
MM81930	Spider waskop - 4 x verlengde nozzlestabilisator tbv EG nozzle - exclusief EG nozzles	170	120	100	4 x EG	1/2" bi
MM81931	Spider waskop - 4 x verlengde nozzlestabilisator tbv EG nozzle - exclusief EG nozzles	170	120	100	4 x EG	3/4" bi
MM81926	TRL Lans - met swivel en buizenreiniger - L=1570mm	275	120	150		3/8" bi
MM81033	TXS-2f - Schachtreiniger met beschermplaat - RVS	170	120	300	2 x 1/8"bi	1/2" bi
MM81083	TXS-2f - Schachtreiniger met beschermplaat - RVS	170	120	800	2 x 1/8"bi	1/2" bi
MM81091	Silo-R - Siloreiniger - H=210mm - rotorarm met 2 verlengde nozzles 050 - 4 wielen Ø100mm	170	120	2040 3500	2 x EG	1/2" bi
MM14902	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=93mm - zonder nozzle					1/8" bu
MM14901	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=95mm - zonder nozzle					1/4" bu